



Highest Ideas Products



NEW  
HIP Finger

ระบบควบคุมประตู

THE BEST  
SECURITY SOLUTION

CCS809



- หน้าจอ 2.4" TFT Graphic Interface
- ความละเอียด 320\*240
- รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ 100,000 หน่วยความจำ
- รองรับ Fingerprint/ID Card/Password
- TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output),  
U disk download
- ID CARD
- Mifare Card(Optional)




## Standalone Fingerprint Access Control System

เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น **CCS809** ควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ หน้าจอแสดงพลอสี่ สดใส ชัดเจน พร้อมระบบการตั้งค่าที่ง่ายกว่าเดิม รองรับการทำงานร่วมกับบัตร Proximity ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบบุคคลที่ต้องการเข้าประตู สามารถดึงข้อมูลของผูมาใช้งานโดยใช้ U disk download โดยไม่ต้องเดินสายเพิ่ม หรือสามารถเลือกใช้ระบบการเชื่อมต่อ TCP/IP หรือ RS485 ในการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ตัวเครื่อง C809 รองรับการทำงานต่ออุปกรณ์ Lock กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิด พร้อมรองรับระบบ Siren ป้องกันการการงัดแงะตัวเครื่อง และรองรับการเรียกขอเข้าประตูจากบุคคลภายนอกด้วยปุ่มเชื่อมต่อ กระดิ่งในตัวเครื่อง เครื่อง C809 สามารถรองรับลายนิ้วมือได้มากถึง 1,000 ลายนิ้วมือ และสามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง 100,000 รายการ เหมาะกับองค์กรทุกขนาด ตัวเครื่องมาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมและตรวจสอบผู้ใช้งานฟรี




## Installation Diagram Standalone

การทำงานเปิด - ปิดประตู

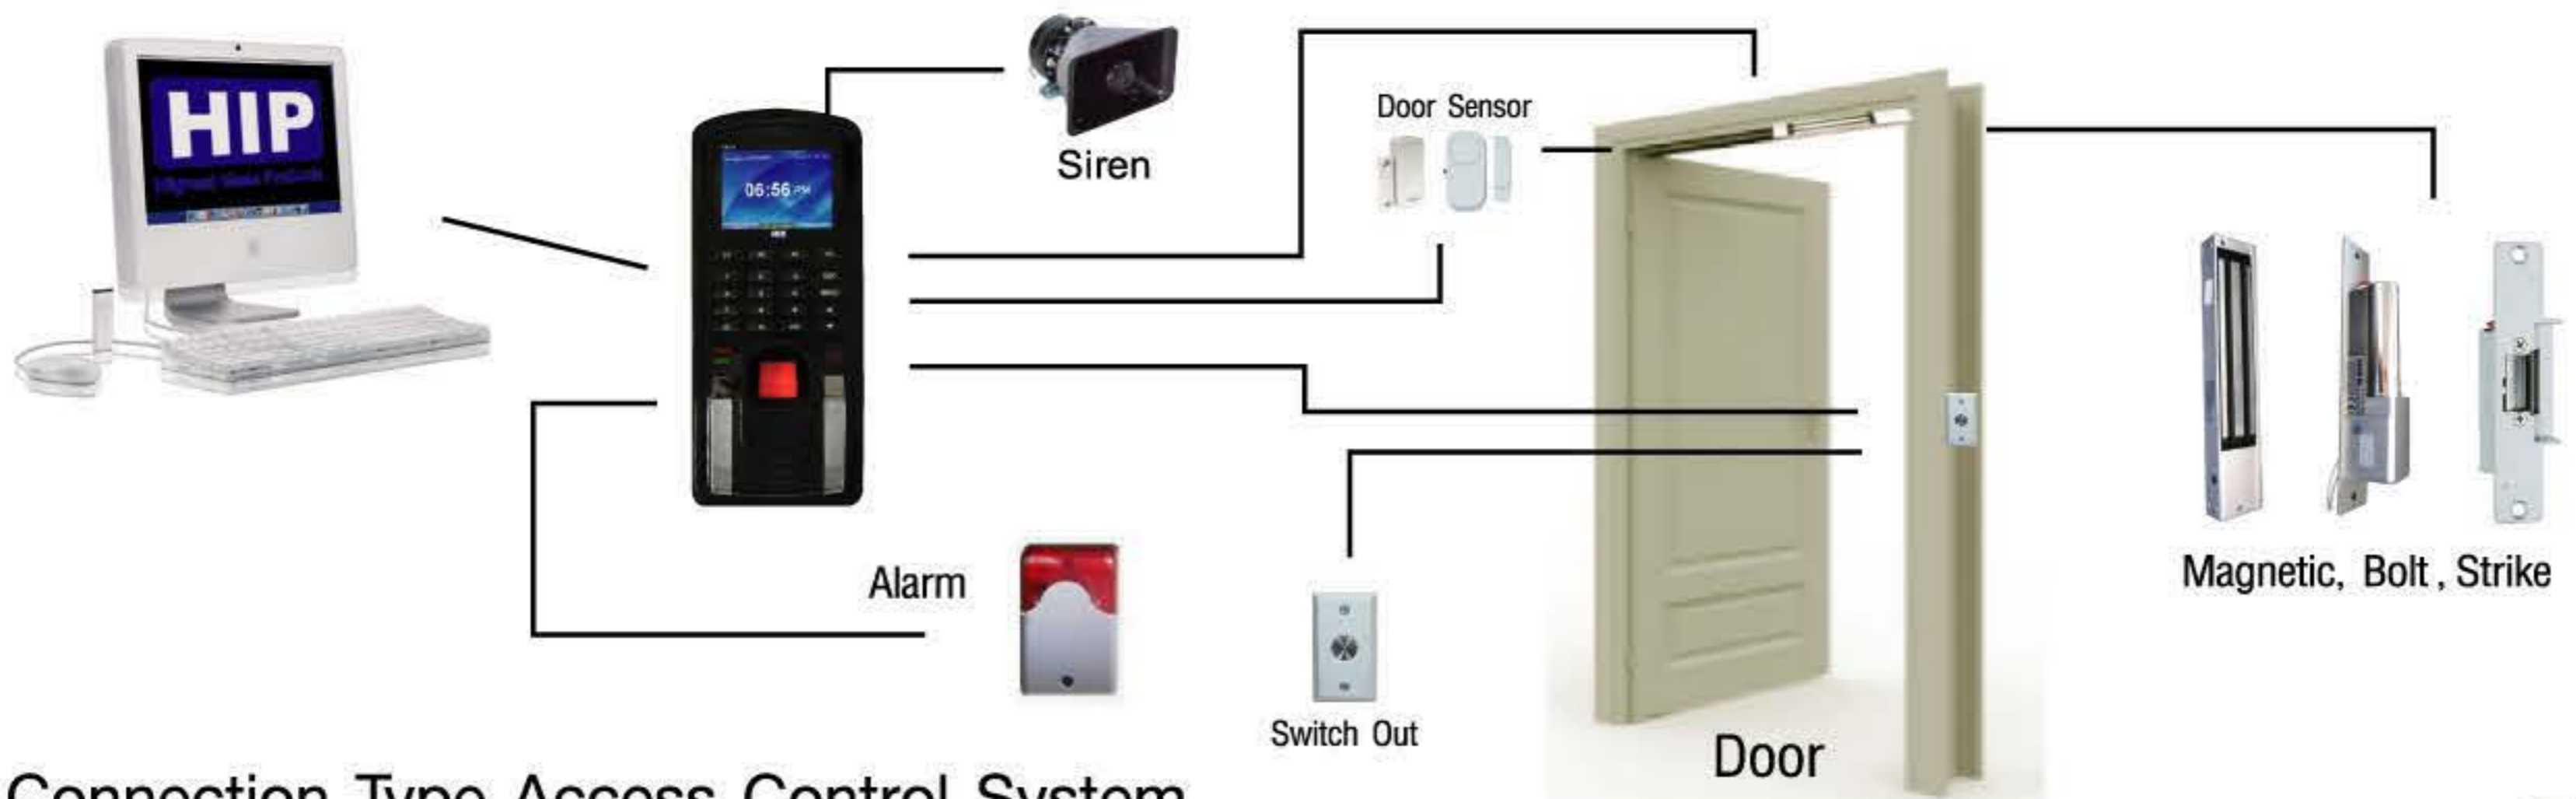


## Connection Type Access Control System

Connection Type Network Protocol TCP/IP

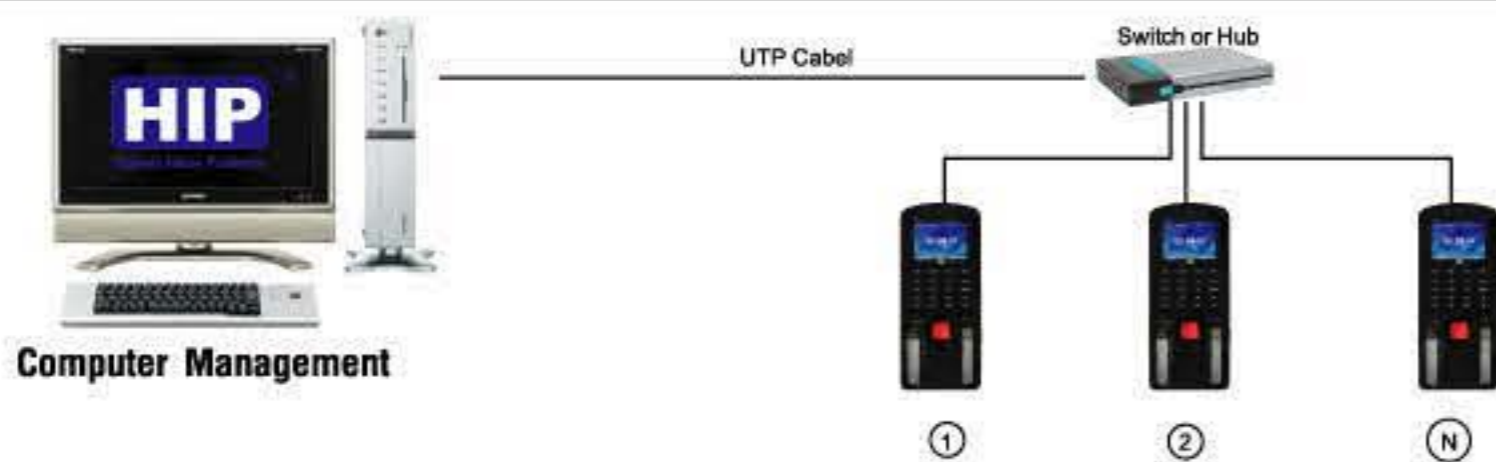

Connection Type Series RS485

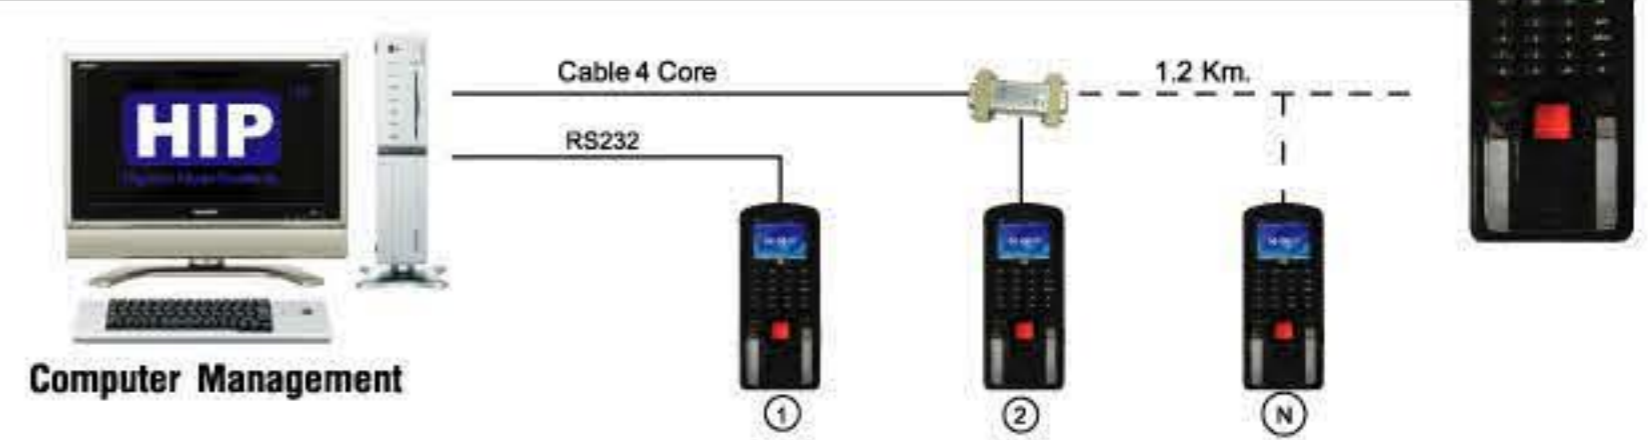

## TECHNICAL SPECIFICATION

Screen(Byte)	2.4" TFT Graphic Interface
Resolution	320*240
Fingerprint Capacity	1000 Fingerprint(OPTION 2000/3000Fingerprint)
Record Capacity	100000 Record
Identification Time	<=1s
Identification Mode	Fingerprint/ID Card/Password
Authentication Mode	"1:1, 1:N"
Communication Protocols	TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output), U disk download
Smart Card	ID Card
Other Function	"Alarm when log capacity is fullBuilt-in timing bell,Threatens Alarm, Anti-dismantlement Alarm, Unlock Illegally Alarm, Circumscribed Alarm, Time-out Alarm,Anti passback?fire alarm input,Lock output 1CH(Option 2CH) ,Exit output 2CH(Can connect wireless exit or wire exit)"
Operating Environment	"Operating Temp: 0 °C-50 °C, Humidity:80%"
Voltage range	100V~240V
Voltage range thailand	220V~240V
Power	DC12V 1A
"Language"	English,Thai(Other)
Size of the Terminal	190(L)*77(W)*35(H)MM
Optional Features	Mifare Card(Option)

## Feature

- รองรับลายนิ้วมือได้ 1,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกรายการการลงเวลาได้มากถึง 100,000 รายการ
- มีระบบปรับปรุงลายนิ้วมือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของลายนิ้วมือ
- เครื่องบันทึกลายนิ้วมือด้วยความเร็วสูง ภายใน 0.5-1 วินาที
- หัวอ่านกระจก ป้องกันรอยขีดข่วน มีความคงทนสูง
- สามารถดึงข้อมูลผ่านสายสัญญาณได้หลากหลายอาทิเช่น RS485, TCP/IP
- ไม่ต้องยุ่งยากในการเดินสาย สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ U disk download สะดวกในการใช้งาน
- หน้าจอแสดงเวลาการทำงานอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นในที่มืด
- มีรูปทรงที่สวยงาม พร้อมวัสดุมีคุณภาพสูง
- ขนาดเล็กกระทัดรัด สวยงามเข้ารูป

บริษัท ซี.ซี.เอส. ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด  
 12/42 หมู่ที่ 6 ถนนกรุงเทพ-นนท์  
 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
 Tel: 02-525-4177 - 80 Email: ccsfuture@gmail.com